


Ventilátory

Ventilační štěrba: tlakový DucoFlat 80 SR

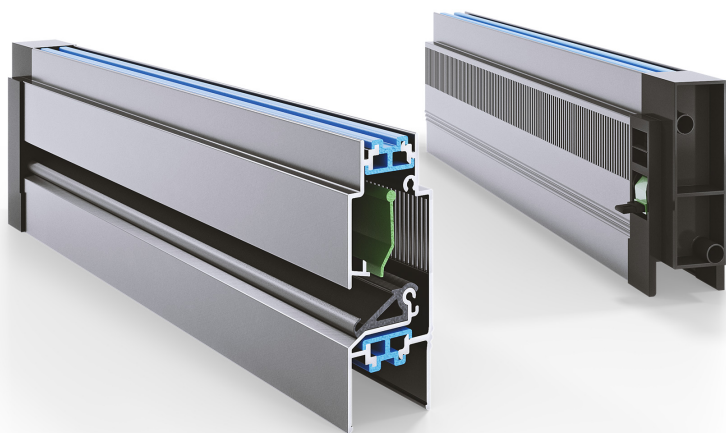

- ✓ K montáži na sklo nebo do samostatného okenního prostoru mezi sloupky
- ✓ Vzduchová klapka se stupněm otevření nastavitelným ručními páčkami
- ✓ Má v průřezu tepelný izolant a perforovanou síťku proti hmyzu
- ✓ Maximální tloušťka zasklení: 32 mm
- ✓ Maximální montážní výška: 15 m
- ✓ Průtok vzduchu při 10 Pa: 68,3 m³/h/m

Nabízíme diferenční tlakové ventilátory a tlakově řízené ventilátory s dvoustupňovým manuálním ovládáním pro použití v plastových oknech.

VENTILÁTOR

VĚTRACÍ PRVEK

DIFUZOR

OKNA