


# COR Vision

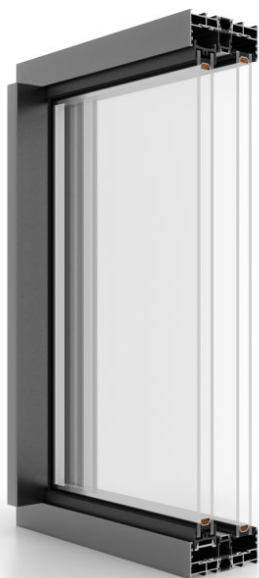

- ✓ installatiediepte: 116 mm
- ✓ beglazingspakketten van 26 tot 30 mm / optimaal (6esg/16ar/6esg - 28 mm) 28 mm
- ✓ diepte van de vleugel: 37 mm
- ✓ maximale raamafmetingen – H tot 3000 mm, L tot 2500 mm
- ✓ maximum vleugelgewicht: 320 kg / optimaal 200 kg
- ✓ breedte van de thermische onderbreking 16–24 mm
- ✓ Wij bieden het met elke RAL K7 kleur aan en poedercoaten het in de aangegevene coating code

## 1,4

Uw voor Ug = 1,1 (alu. frame)

## 2

Sporen

Aluminium schuifstelsel gekenmerkt door moderne esthetiek en uitzonderlijke thermische parameters. Het elegante ontwerp van het stelsel is hoofdzakelijk gebaseerd op het gebruik van zeer dunne profielen, die slechts 9–14% van de gehele constructie uitmaken.

Uw = 1,4 W/(m<sup>2</sup>K)\* bij gebruik van het 6/16Ar/6e pakket – Ug = 1,1 W/(m<sup>2</sup>K), gevuld met argon, met aluminium frame

\*factor berekend voor een deurafmeting van 3200 x 2500 mm

ALUMINIUM

DEUREN

SCHUIFDEUREN