


# Cortizo Bifold Plus

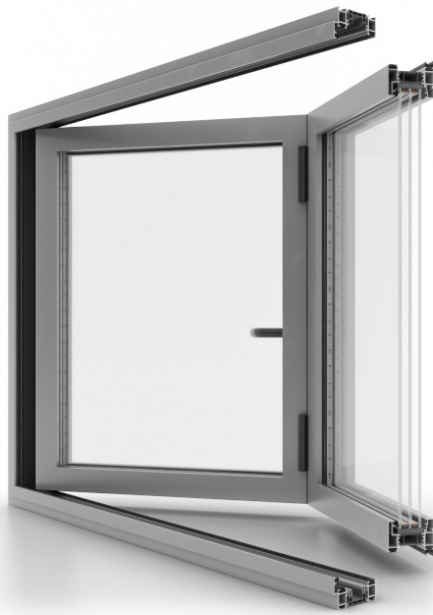

- ✓ inbouwdiepte 80 mm
- ✓ beglazing met pakketten tot 48 mm
- ✓ maximale vleugelmaten H 3000 mm / L 1200 mm
- ✓ maximaal vleugelgewicht 120 kg
- ✓ standaard dubbelzijdige verstelbare verbindingen
- ✓ optionele lage drempel van 23,5 mm
- ✓ optionele lineaire afvoeren (voor een drempel van 53,5 mm)
- ✓ beschikbare tweekleurige optie (bicolor)
- ✓ lakken in elke kleur uit de RAL-reeks, glad of gestructureerd

## 0,9

Uw voor Ug = 0,5  
(Ultimate afstandhouder)\*

## 1

afdichtingen

Cortizo Bifold Plus is onderdeel van de exclusieve aluminium systemen van Cortizo. Het is ontworpen voor grote ruimtes die gebruikers eenvoudig visueel en functioneel kunnen verdelen. De slanke profielen van de Bifold Plus maken zeer grote beglazing mogelijk en bieden de meest indrukwekkende scheidingswanden tot een hoogte van 3 meter zonder de toegang tot zonlicht te beperken.

Het systeem is uitzonderlijk veelzijdig. Het kan maximaal 7 vleugels hebben, die in verschillende schema's naar buiten of naar binnen geopend kunnen worden. Ze zijn standaard uitgerust met dubbelzijdige verstelbare verbindingen (compensatieprofielen), wat het creëren van vooral de grootste opstellingen vergemakkelijkt.

Klanten hebben de mogelijkheid om te kiezen voor een hoogwaardig en discreet lineair afvoersysteem met een standaard drempel of de drempel te verlagen tot slechts 23,5 mm.

Cortizo Bifold Plus is een geïsoleerd systeem, voorzien van een thermische onderbreking van 45 mm. Het heeft ook goede akoestische eigenschappen, waardoor geluid van buitenaf wordt verminderd. De vleugels kunnen worden afgewerkt in kleuren uit de RAL-reeks, glad of gestructureerd, ook in houtimitatie. De kleuren van de binnen- en buitenzijde kunnen onafhankelijk van elkaar worden gekozen.

\*Uw-waarde voor een constructie van 3000 x 2650 mm