


Greta

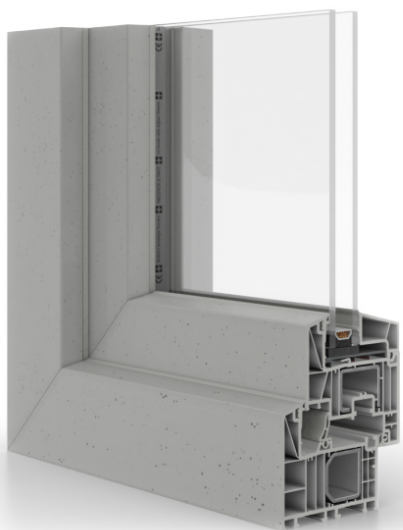

- ✓ inbouwdiepte 82 mm
- ✓ beglazing met pakketten van 24 tot 52 mm breed
- ✓ standaard 5 inbraakwerende punten
- ✓ Profiel in de kleur van architectonisch beton

0,74

Uw voor $U_g = 0,5$
(Ultimate afstandhouder)*

3

afdichtingen

6

kamers

Greta is een premium PVC raamsysteem ontworpen voor milieubewuste en veeleisende gebruikers. Het wordt volledig geproduceerd uit gerecyclede grondstoffen, wat een maximale vermindering van de negatieve impact van de productie op het milieu garandeert. Het gebruik van gerecycled materiaal is niet alleen ecologisch verantwoord, maar zorgt er ook voor dat de uitstekende prestatieparameters van de profielen behouden blijven en geeft hun oppervlak een unieke

Waarom Greta PVC ramen aanbevelen:

- productie op basis van hoogwaardige materialen die volledig afkomstig zijn van recycling, waardoor de negatieve impact van de industrie op het milieu wordt beperkt
- uniek poreus oppervlak van de profielen, dat doet denken aan beton, ideaal voor moderne interieurs, uitzonderlijk aangenaam om aan te raken
- uitstekende isolerende eigenschappen van slanke profielen, die de installatie van effectief isolerende driefvoudige beglazingspakketten mogelijk maken

Kies voor Greta PVC ramen als uw klanten:

- op zoek zijn naar een ongewoon design dat minimalistische interieurs in Scandinavische en industriële stijl perfect aanvult
- willen inzetten op ecologische oplossingen die niet alleen de verwarmingskosten verlagen, maar waarvan de productie het milieu niet schaadt
- zoveel mogelijk natuurlijk, gezond licht in hun interieur willen gebruiken, wat alleen kan worden gegarandeerd door een geschikte raamconstructie

Leer Greta PVC ramen beter kennen:

- waterdichtheid: klasse 8A (voor een raam met één vleugel)
- luchtdoorlatendheid: klasse 3
- weerstand tegen windbelasting: klasse C4 (voor een raam met één vleugel)
- warmtedoorgangscoefficiënt van het raamkozijn $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- centrale afdichting die de dichtheid van het raam verbetert
- poreuze structuur van de profielen, die voelbaar is

*De bovenstaande Uw-waarde is gegeven voor een referentie raam met afmetingen van 1230 x 1480 mm in de beste thermische optie.