


MRO

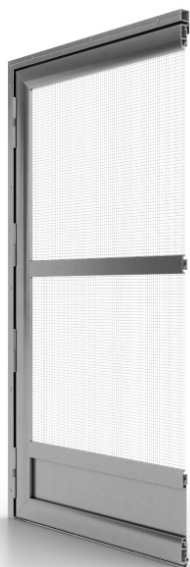

- ✓ Kader: geëxtrudeerde aluminium profielen
- ✓ Gaas: glasvezel met PVC-coating (standaard)
- ✓ Hoogte: van 600 tot 2500 mm met verbindingsprofiel
- ✓ Breedte: van 400 tot 1500 mm met verbindingsprofiel
- ✓ Mogelijkheid tot toepassing van speciaal gaas
- ✓ Stalen magneetstrip (wit)
- ✓ Poedercoating van profielen in alle RAL-kleuren, standaard Aluprof-kleuren en geselecteerde houtnerfkleuren

De **MRO kaderhor** voor balkondeuren sluit perfect aan bij modern schrijnwerk. Dit komt onder andere door de afgeronde profielen, afgestemd op de esthetiek van de meest populaire oplossingen op de markt. De **MRO deurhor** kan worden toegepast op een breed scala aan deuren, zelfs bij conflicten met de klink, dankzij de montage op een onafhankelijk aluminium kader.

Waarom de MRO deurhor aanbevelen?

- **Effectieve bescherming** tegen insecten, en dankzij speciaal gaas kan deze hor een nog veelzijdigere bescherming bieden.
- Beschikt over duurzame profielen van **geëxtrudeerd aluminium**, die op een manier zijn verbonden die de hele constructie extra verstevigt.
- Maakt comfortabel openen en sluiten mogelijk door middel van een speciaal gevormd verbindingsprofiel of handgrepen, en **zelfsluitende scharnieren**.

Kies de MRO deurhor als uw klant:

- ...een zeer goede afdichting verwacht, gegarandeerd door **borsteldichtingen** rondom de hor.
- ...waarde hecht aan een interessante kleurkeuze voor het schrijnwerk en wil dat de hor zo goed mogelijk bij de rest van het gebouw past.
- ...een verhoogde bescherming van de hor wenst door een **schoplaat** die bij de MRO hor tot wel 300 mm hoog

kan zijn en voorzien is van een borsteldichting.

Ontdek de MRO deurhor van dichtbij:

- **Verbinding kader:** Door middel van interne aluminium hoekverbindingen, of optioneel door persen of het gebruik van drukschroeven.
- **Montagemogelijkheden:** Op de deurvleugel of op een onvolledig aluminium kader.
- **Scharnieren:** Zelfsluitende aluminium scharnieren (montage op het kozijn) of PVC scharnieren (montage op het kozijn of in de muur).
- **Handgrepen:** Mogelijkheid tot montage van een ergonomische handgreep aan de binnen- en/of buitenzijde, of toepassing van een speciaal gevormde dwarsbalk.
- **Onderprofiel (schopplaat):** Optioneel, verkrijgbaar in hoogtes van 100 en 300 mm, voorzien van een borsteldichting.
- **Witte stalen magneetstrip** die een goede sluiting garandeert (aanbevolen door de systeemleverancier)
- **Speciaal gaas:** Beschikbaarheid van geselecteerde speciale gaastypes.