

PG/SZ




- ✓ Frame: geëxtrudeerd aluminium profiel
- ✓ Coating: poederlak in elke kleur uit het RAL-palet
- ✓ Net: glasvezel met PVC-coating in de kleuren: grijs, zwart
- ✓ Montage: buiten, met behulp van niet-invasieve veren en duurzame afdichtingen
- ✓ Maximale afmeting zonder dwarsbalk: 1200 × 1200 mm
- ✓ Maximale afmeting met dwarsbalk: 1300 × 2300 mm

De inzethor PG/SZ is ontworpen voor Aluplast- en Salamander-systemen en wordt van buitenaf in het raam geplaatst. Deze wordt bevestigd met behulp van veren, die de hor op een eenvoudige en doeltreffende manier tegen verschuiven beveiligen.

De PG/SZ inzethor is voorzien van een 5x7 borstelaafdichting en twee handgrepen aan de rechter- en linkerkant om het plaatsen en verwijderen te vergemakkelijken.

Standaard is de PG/SZ uitgerust met de veren die bekend zijn van de MRS-hor, met twee stuks in elke hoek. Bij grotere horren kunnen extra klemmen of veren op het langere profiel nuttig blijken.

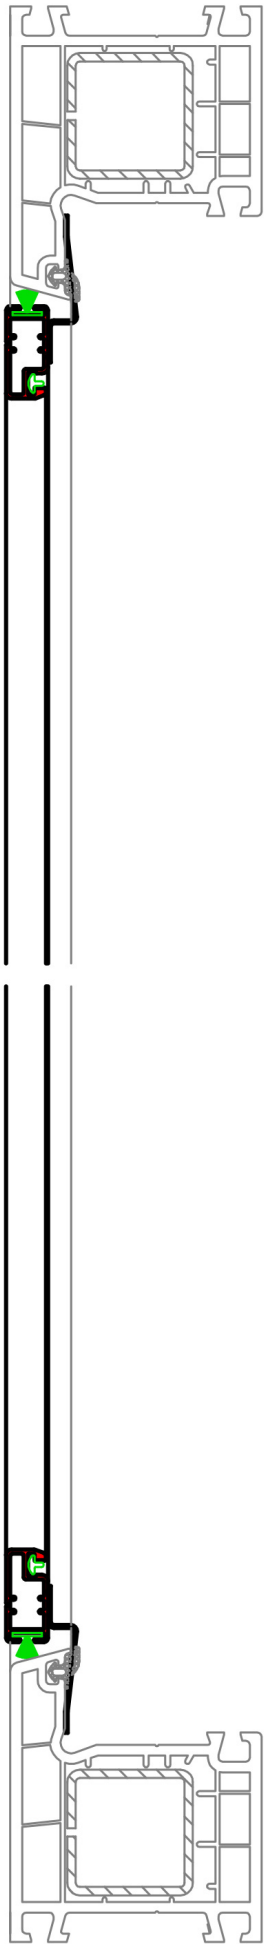

PGSZ

