


# Prime Flat

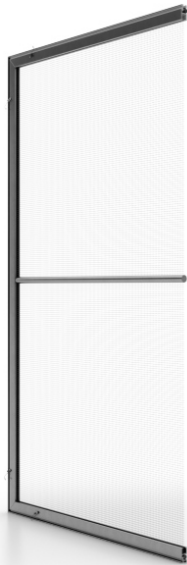

- ✓ Frame van geëxtrudeerd aluminium
- ✓ Gelakte coating in RAL-kleuren
- ✓ Vezelglazen gaas bedekt met PVC
- ✓ Compatibel met opzetrolluiken (10,5 mm frame)
- ✓ Beschikbare gaassoorten: aluminium, antismog en zonwerend

De **Prime Flat Frame Hor** biedt een eenvoudige en effectieve manier om uw huis te beschermen tegen insecten. Montage en demontage zijn gemakkelijk en vereisen geen technische kennis of speciale vaardigheden. Dankzij het veilige installatiesysteem is het risico op schade aan uw raam minimaal, zelfs voor onervaren gebruikers.

## Belangrijkste kenmerken van de Prime Flat Frame Hor:

- Lichtgewicht en duurzaam frame van corrosiebestendig geëxtrudeerd aluminium
- Mechanisch bestand vezelglazen gaas met PVC-coating (zwart of grijs)
- Compatibel met aluminium-, PVC- en houten ramen uit de Naturo-reeks

## Kies voor de Prime Flat Frame Hor als:

- U een eenvoudige montage van buitenaf wilt, uitgevoerd vanuit de binnenruimte, met behulp van flexibele metalen klemmen die de raamprofielen niet beschadigen.
- U liever een montagesysteem gebruikt met veerklemmen die ook veilig zijn voor raamprofielen? Maak gebruik van de rekenmachine-optie die beschikbaar is op [Eko4u](#).
- U de kleur van het frame wilt afstemmen op uw ramen en gevel met behulp van de betrouwbare RAL-kleurenwaaier.

## Specificaties van de Prime Flat Frame Hor:

- Constructie van geëxtrudeerde aluminium profielen
- Frames met een diepte van 10,5 mm en een breedte van 21 mm
- Poedercoating in RAL-kleuren

- Montage aan de buitenzijde
- Mogelijkheid tot aanpassing van afmetingen aan individuele klantwensen
- Beschikbaarheid van specialistische gaassoorten: antismog, anti-allergisch, klassiek met verhoogde transparantie, geschikt voor huisdieren en aluminium.

Met de **Prime Flat Frame Hor** haalt u een betrouwbare en esthetische oplossing in huis, afgestemd op uw behoeften en de uitstraling van uw woning.

