


COR Vision

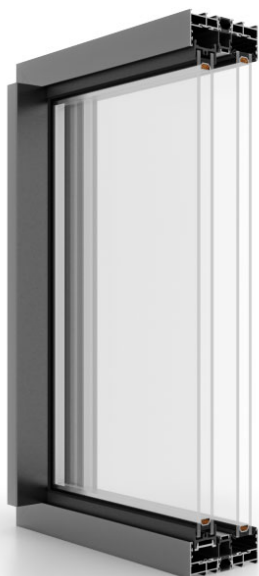

- ✓ stavebná hĺbka: 116 mm
- ✓ zasklenie od 26 do 30 mm / optimálne (6esg/16ar/6esg – 28 mm) 28 mm
- ✓ hrúbka krídla: 37 mm
- ✓ maximálne rozmery okna – H do 3000 mm, L do 2500 mm
- ✓ maximálna hmotnosť krídla: 320 kg / optimálne 200 kg
- ✓ šírka tepelnej preložky 16 – 24 mm
- ✓ lakujeme v celej paletě RAL K7 i na přání s daným kódem barvy

1,4

Uw pri Ug = 0,6 (hliníkový rámik)

2

Dráhy

Hliníkový systém posuvných dverí sa vyznačuje modernou estetikou a výnimočnými tepelnoizolačnými parametrami. Elegantný dizajn systému je založený predovšetkým na použití veľmi tenkých profilov, ktoré tvoria ledva 9–14% celej konštrukcie.

Uw = 1,4 W/(m²K)* pri použití zasklenia 6esg/16sws/6t esg – Ug = 1,1 W/(m²K), vyplneného argónom, s hliníkovým rámikom

*súčiniteľ vypočítaný pre dvere s rozmermi 3200 x 2500 mm

POSUVNÉ DVERE

HLINÍK

OKNÁ

DVERE