


Decalu Scand

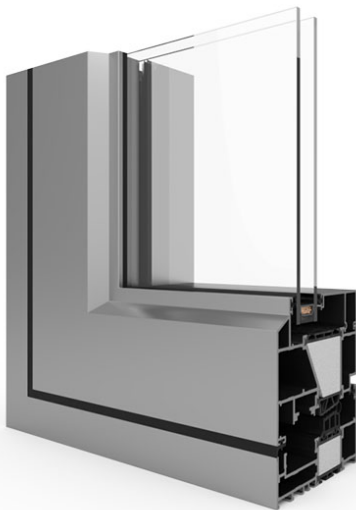

✓ inbouwdiepte 101 mm

✓ beglazingspakketten tot 62 mm

✓ maximaal vleugelgewicht 80 kg

✓ mogelijkheid van 180 graden rotatie

✓ Wij bieden het met elke RAL K7 kleur aan en poedercoaten het in de aangegevene coating code

0,85

Uw voor Ug = 0,5
(Ultimate afstandhouder)*

2

afdichtingen

3

kamers

Een draaikiëpraam dat een comfortabele toegang biedt tot de buitenkant van het raam van binnenuit het gebouw. Het wordt ook gekenmerkt door uitstekende thermische parameters.

*De bovenstaande Uw-waarde is gegeven voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm in de beste thermische optie.

RAMEN

ALUMINIUM

DECEUNINCK

DECALU SCAND

SCAND