


COR Vision Plus

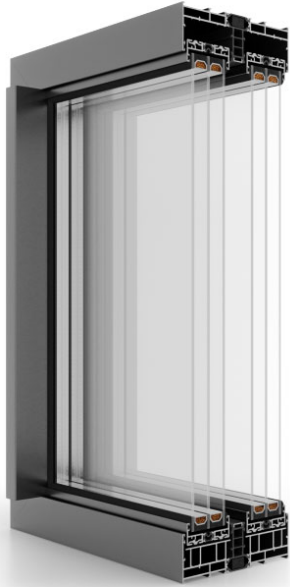

- ✓ profondeur d'installation : 180 mm
- ✓ profondeur de l'ouvrant : 69 mm
- ✓ vitrage de 36 à 54 / optimum (6esg/18ar/6esg/18ar/6esg - 54 mm) jusqu'à 56 mm
- ✓ dimensions maximales des fenêtres : H jusqu'à 4000 mm, L jusqu'à 4000 mm
- ✓ poids maximal de l'ouvrant : 400 kg (manuel), 700 kg (motorisé)
- ✓ largeur de l'intercalaire thermique: dormant 40 mm, ouvrant 18-32 mm
- ✓ Vernis dans la palette complète Ral K7 et sur demande avec un code de poudre donné

od 0,9

Uw (W/m²K)

2

Rails

Un système de baies coulissantes minimalistes conçu pour les grands vitrages avec une surface vitrée de l'ordre de 94%. Il assure une luminosité maximale tout en minimisant les sections d'aluminium visibles.

SYSTÈMES COULISSANTS

ALUMINIUM

FENÊTRES

PORTES