


Decalu 88 Doors

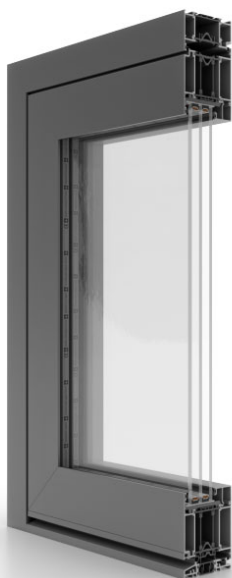

- ✓ Profondità d'installazione di 88 mm
- ✓ vetri con pacchetti spessi fino a 61 mm
- ✓ piegatura minima 135 mm
- ✓ verniciamo con l'intera gamma RAL K7 e su richiesta con un determinato codice di polvere

Il sistema è dotato di serie di un distanziatore che lo protegge dalla deformazione, anche in presenza di luce solare molto elevata. La tecnologia funziona perfettamente con le finiture a pannelli.

ALLUMINIO

PORTE

DECALU 88 DOORS

DECALU 88