


Ventilator: Invisivent Air

Invisivent: Air Basic

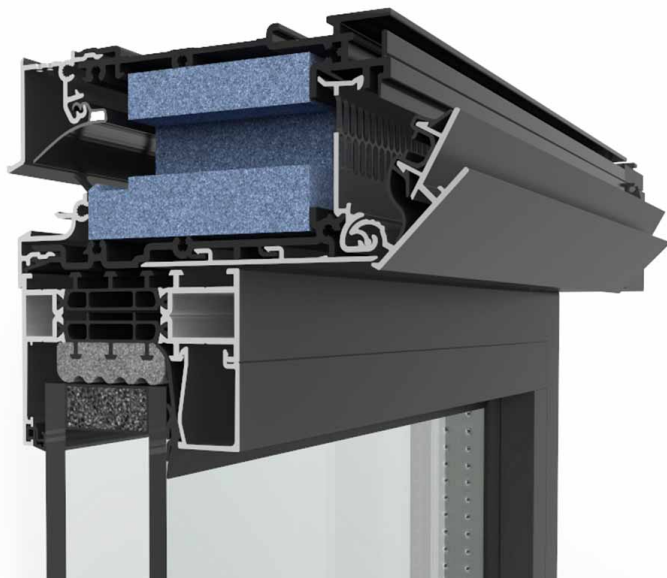

- ✓ aluminium drukgestuurd ventilatierooster
- ✓ I-flux technologie
- ✓ bediening mogelijk met een trekkoord
- ✓ luchtstroom bij 10 Pa: 17,6 l/s/m
- ✓ geluidsdemping: $D_{n,e,w} = 34$ dB (open), 51 dB (gesloten)
- ✓ geschikt voor montage op raamprofielen met een dikte van 50 tot 202 mm

Het drukgestuurde ventilatierooster Invisivent Air Basic onderscheidt zich door een goede akoestiek, die zelfs in open positie wordt bereikt. Het voldoet uitstekend aan zijn basisfunctie, als een manier om frisse lucht binnen te garanderen, gemonteerd op het raamprofiel. De geavanceerde constructieoplossingen van Invisivent Air Basic zorgen ervoor dat de luchttoevoer constant is, naar boven gericht en dat er geen tocht ontstaat, zelfs bij sterke wind.

VENTILATOREN

RAMEN